carif 260 BSA

HALVAUTOMATISK HYDRAULISK BANDSÅG

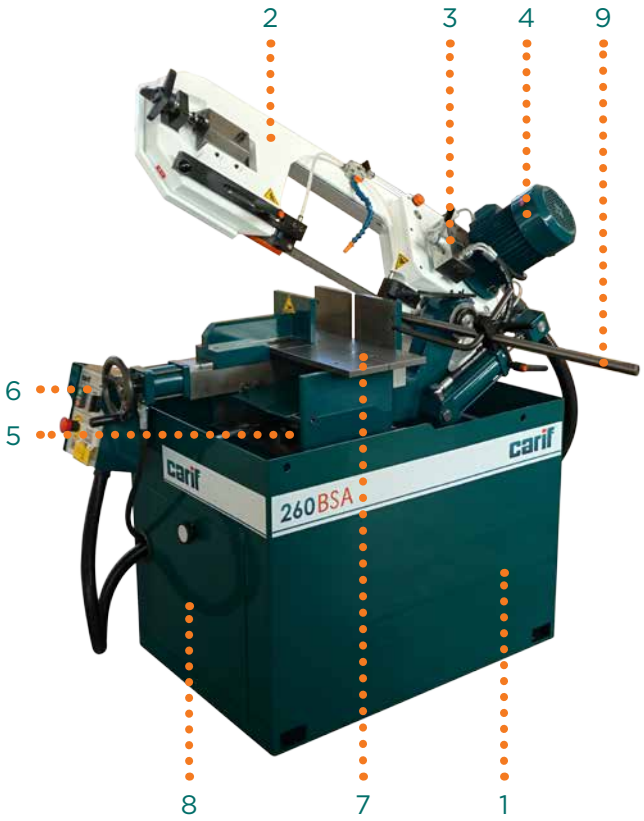

Standardegenskaper:

1. ¨Robust stålstativ, pulverlackerat med jämn och glansig yta
2. Båge i speciell, härdad aluminiumlegering
3. Patentskyddat hydraulsystem för justering av bågmatning och skärtryck
4. Motor 1,1/1,4 KW; 33-66 m/1'
5. Gering upp till -45°/+60°; bågrotation på koniska rullager och oberoende av arbetsstyckets stödyta
6. Mobil och ergonomisk elektrisk styrenhet
7. Breda ytor för arbetsstyckets stöd för ett praktiskt Praktiskt skärområde
8. Kylvätsketank inne i basen med en kapacitet på 50 l, utrustad med 3-fas elpump
9. Mätningsenhet L=500 mm med höjdjustering

- Stor spånbehållare för enkel rengöring
- Sågblad i Bimetall M42 m m 2450x27x0,9, emballage box + lastpall, servicenycklar, instruktionsmanual och reservdelar

KAPKAPACITET

90°	-45°	+45°	+60°	+90°	-45°	+45°	+60°	+90° *	-45°	+45°	+60°	90° opt.
220	130	150	90	220	100	150	60	260x150 h	120x100 h	150x150 h	90x60 h	260x150 h

TEKNISKA EGENSKAPER

	KW		m/1'								
mm	KW	*Optional*	m/1'	*Optional*	mm	*Optional*	B	L	H	h	Kg
2450x27x0,9	1,4-0,09	2,2	33-66	15÷100	260	300	1250	640	1300	830	340

Tillval

1. Smörjsystem luft/olja med 2 element
• Varvtalsvariator, elektrisk version Kw 2,2
2. Digital vinkeldisplay
3. Laserlinje för positionering
4. Hydraulenhet för vertikal fastspänning av profiler
5. Övervakningssensor sågbladsrotation
6. LED-arbetsbelysning
• Mellanlägg för skärningar 90° mm 300 x 120 h
7. Spolslang för spåntvätt


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rullbanor

Modulär rullbana typ “A”:
L= 1m ; bredd 400mm ; kapacitet 0,9 t/m

Modulär rullbana typ “B”:
L= 1m ; bredd 400 mm ; kapacitet 0,9 t/m

Plan typ “C” för anslutning av rullbana typ “A” till maskinen:
bredd 400 mm

Mätningsenheter

CARIF DMS - Digitalt Mätningssystem L= 2m
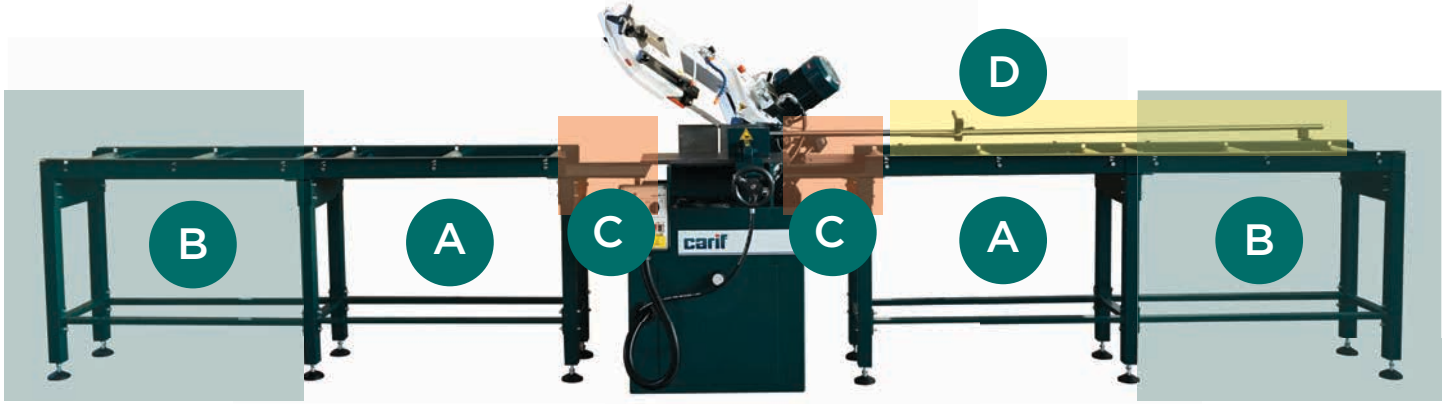
Millimetergraderad mätningsenhet typ “D”: längd 1 m